



RIGHT


Submersible Pumps For dirty water

الکتروپمپ‌های مستغرق تمام استیل (وارداتی ساخت ایتالیا)

موارد مصرف: مناسب برای آب های آلوده همراه با ذرات معلق قابل استفاده برای تصفیه آب، پمپاژ فاضلاب و آبیاری، قابل انتخاب با فلوتر

پمپ	
نوع سیال	آب تمیز و آلوده
مشخصات سیال	حداکثر دما °C 40 حداکثر قطر ذرات (mm) 35
حداکثر غوطه‌وری (m)	10
ساختار	پروانه VORTEX مکانیکال سیل دوپل در محفظه روغن
اتصالات لوله	رانش (In) 1 1/2
جنس	پوسته 304 استیل
	پروانه 304 استیل
	شفت 304 استیل
	گامسه (محل استقرار) سیل 304 استیل
مکانیکال سیل	قسمت پمپ Sic/Sic/NBR قسمت موتور Carbon/Ceramic/NBR
مایع روغن کاری	روغن سفید معدنی (Esso Marcol 172 (1800cc)

موتور	
دور موتور (rpm)	2900
کلاس عایق‌بندی	F
درجه محافظت	IP 68
خازن	توکار
فرکانس (Hz)	50
محافظ حرارتی	موتورهای تکفاز دارد
جنس پوسته	استیل 304
پایه نگهدارنده	استیل 304
طول کابل (m)	5

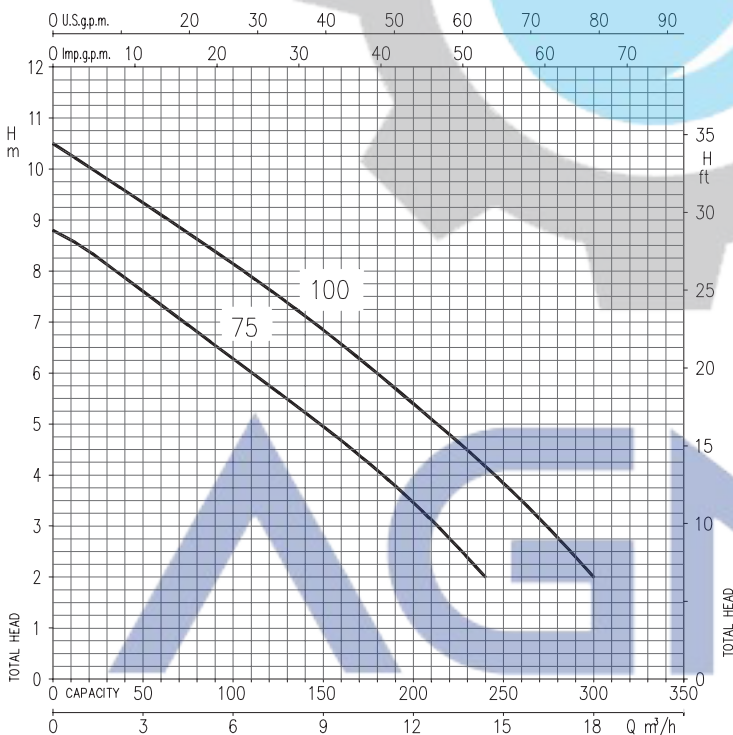

RIGHT 75 M A
نام مدل
کد توان (hp)
قطر برای تکفاز
با فلوتر



PERFORMANCE TABLE

جدول فنی

Pump type	kW	Capacitor		Absorbed Current (A)		l/min m³/h	Q=Capacity							
		µF	Vc	1~	3~		20	80	100	120	160	200	240	300
Single Phase 230 V 50 Hz							2.4	4.8	6	7.2	9.6	12	14.4	18
Three Phase 400 V 50 Hz														
							H= Total head							
RIGHT 75 M	0.55	20	450	4.8	2.1	7.8	6.8	6.2	5.7	4.7	3.4	2.4	-	
RIGHT 100 M	0.75	31.5	450	5.7	2.6	9.5	8.6	8.1	7.6	6.6	5.5	4.2	2	