



مدل: R2 RMV 0006 S

پمپ وکیوم 6m³/h

کاربردها

- مورد استفاده در مصارف صنعتی و آزمایشگاهی مانند جداسازی ذرات جامد از محلول توسط قیف بوخنر (Buchner) و قیف هرش (Hirsch)
- قابل حمل، سبک، کم حجم و راندمان بالا



Vacuum erlen



Hirsch



Buchner



مقدمه

شرکت دانش بنیان مریک پمپ به شماره ثبت ۶۰۱ بایش از یک ده تجربه در زمینه سیستم های خلأ و ساکشن های مرکزی پزشکی و صنعتی و تجهیزات مرتبط با خلأ و باهدف تحقیق و توسعه در زمینه تولید انواع پمپ های وکیوم روتاری روغنی و خشک و ساکشن های مرکزی صنعتی و بیمارستانی تاسیس گردید و با استعانت از پروردگار متعال پس از یک دوره تحقیق در مورد پمپ های وکیوم روتاری روغنی و آنالیز اجزا و قطعات ریخته گری و تولید کننده ی ۱۰ مدل از پرمصرف ترین پمپ های وکیوم روغنی روتاری پره ای تک مرحله ای جهت مصارف عمومی و صنعتی و پزشکی بانام تجاری ایرانی مریک می باشد. همچنین شرکت دانش بنیان مریک، دارای مجوز تجهیزات پزشکی ایران (imed) می باشد.

مدل: R2 RMV 0010 S

پمپ وکیوم 10m³/h

کاربردها

- مورد استفاده در مصارف صنعتی و آزمایشگاهی مانند جداسازی ذرات جامد از محلول توسط قیف بوخنر (Buchner) و قیف هرش (Hirsch)
- اتوکلاوهای صنعتی بیمارستانی
- ساکشن های مرکزی حجم پایین



دستگاه های جانبی

- ساکشن مرکزی افقی عمودی بیمارستانی و صنعتی
- ساکشن پمپ روغن و اسکازین پرتابل خودرویی ۱۲ ولتی
- ساکشن پمپ روغن و اسکازین پرتابل خودرویی و صنعتی ۲۲۰ ولتی

قطعات و لوازم جانبی

- سنسور دیجیتالی فشار مطلق
- غبار گیر ۲ مرحله ای
- غبار گیر معمولی
- فیلتر سپراتور
- فیلتر روغن
- کوپلینگ
- تیغه های پمپ
- Digital absolute pressure sensor
- Two stage dust filter
- Dust filter
- Separator filter
- Oil filter
- Coupling
- Vanes



محصولات

پمپ های خلا روتاری پره ای روغنی مریک

R2 RMV 0006 S	مدل ۶ متر مکعب بر ساعت
R2 RMV 0010 S	مدل ۱۰ متر مکعب بر ساعت
R2 RMV 0025 S	مدل ۲۵ متر مکعب بر ساعت
R2 RMV 0040 S	مدل ۴۰ متر مکعب بر ساعت
R2 RMV 0063 S	مدل ۶۳ متر مکعب بر ساعت
R2 RMV 0100 S	مدل ۱۰۰ متر مکعب بر ساعت
R2 RMV 0160 A	مدل ۱۶۰ متر مکعب بر ساعت
R2 RMV 0200 A	مدل ۲۰۰ متر مکعب بر ساعت
R2 RMV 0250 A	مدل ۲۵۰ متر مکعب بر ساعت
R2 RMV 0300 A	مدل ۳۰۰ متر مکعب بر ساعت
MVP-B450	مدل ۴۵۰ متر مکعب بر ساعت
MVP-B600	مدل ۶۰۰ متر مکعب بر ساعت

MV0006S MV0010S	پمپ وکیوم آزمایشگاهی تک مرحله ای
MV0006DS MV0010DS	پمپ وکیوم آزمایشگاهی دو مرحله ای

Technical Data	50 Hz / 3 PH	R2 RMV 0006 S	R2 RMV 0010 S
Nominal pumping speed	m ³ /h	6	10
Ultimate pressure	hPa (mbar)	2	2
Nominal motor rating	kW	0.37	0.37
Nominal motor speed	min ⁻¹	3000	3000
Noise level (ISO 2151)	dB (A)	59	59
Oil Capacity	liter	0.25	0.3
Weight approx.	Kg	9.3	16
Dimensions (L x W x H)	mm	350x150x220	330x210x175
Gas inlet / outlet		G 3/8" / G 3/8"	G 1/2" / G 1/2"



پمپ وکیوم 25m³/h مدل: R2 RMV 0025 S پمپ وکیوم 40m³/h مدل: R2 RMV 0040 S پمپ وکیوم 250m³/h مدل: R2 RMV 0250 A پمپ وکیوم 300m³/h مدل: R2 RMV 0300 A

کاربردها

- مورد استفاده در مصارف و دستگاه های صنعتی
- ساکشن های مرکزی بیمارستانی، صنعتی و دارو سازی حجم های بالا
- وکیوم فرمینگ ظروف مواد غذایی، دارویی و لبنی
- اتوکلاوهای صنعتی بیمارستانی
- دستگاه تصفیه و بازیافت روغن های سوخته
- صنایع، نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی
- دستگاه های تغلیظ مواد غذایی و شیمیایی
- بسته بندی مواد غذایی تحت خلا
- فوت و مک دستگاه های چاپ و صحافی




Technical Data			R2 RMV 0160A	R2 RMV 0200A	R2 RMV 0250A	R2 RMV 0300A
Nominal pumping speed	50 Hz / 3 PH	m³ /h	160	200	250	300
Ultimate pressure	50 Hz / 3 PH	hPa (mbar)	0.5	0.5	0.5	0.5
Nominal motor rating	50 Hz / 3 PH	KW	4	4	5.5	5.5 & 7.5
Nominal motor speed	50 Hz / 3 PH	min⁻¹	1500	1500	1500	1500
Noise level (ISO 2151)	50 Hz / 3 PH	dB (A)	64	64	64	65
Oil Capacity	50 Hz / 3 PH	liter	5	5	6.5	8
Weight approx.	50 Hz / 3 PH	Kg	140	140	190	190
Dimensions (L x W x H)	50 Hz / 3 PH	mm	920 x 536 x 410	920 x 536 x 410	1000 x 581 x 410	1011 x 581 x 410
Gas inlet / outlet	50 Hz / 3 PH		G 2" / G 2"	G 2" / G 2"	G 2" / G 2"	G 2" / G 2"

پمپ وکیوم 450m³/h مدل: MVP-B450 پمپ وکیوم 600m³/h مدل: MVP-B600

کاربردها

- مورد استفاده در مصارف و دستگاه های صنعتی
- ساکشن های مرکزی بیمارستانی، صنعتی و دارو سازی حجم های بالا
- وکیوم فرمینگ ظروف مواد غذایی، دارویی و لبنی
- اتوکلاوهای صنعتی بیمارستانی
- دستگاه تصفیه و بازیافت روغن های سوخته
- صنایع، نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی
- دستگاه های تغلیظ مواد غذایی و شیمیایی
- بسته بندی مواد غذایی تحت خلا
- فوت و مک دستگاه های چاپ و صحافی

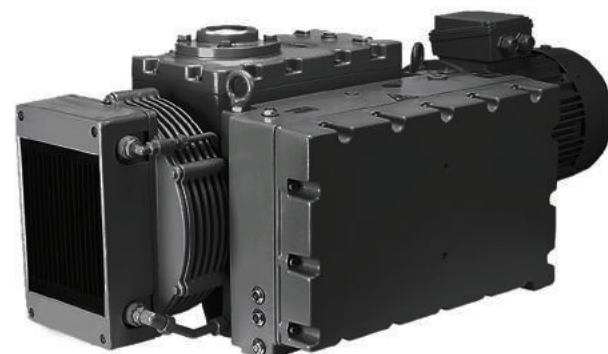

Thechnical Data		MVP-B450	MVP-B600
Pumping Speed	m ³ /h	50HZ 417 60HZ 500	610 663
Higher Pressure with Gas Ballast(abs.)	mbar	≤0.5 (≤10/B)	≤0.5 (≤10/B)
Engine Power	kW	50HZ 7.5 60HZ 11	11 15
Engine Speed	min ⁻¹	50HZ 1500 60HZ 1800	1500 1800
Water Vapor Tolerance	mbar	30	30
Oil Capacity	liter	50HZ 15	15
Sound Pressure Level	dB (A)	50HZ 78 60HZ 79	79 80
Dimensions	mm	50HZ 1343×602×543 60HZ 1418×602×543	1490×602×543 1545×602×543
Weight	Kg	50HZ 319 60HZ 363	356 361
Connections*	Entrance Exit	3 "gas 3 "gas	3 "gas 3 "gas

پمپ وکیوم 25m³/h مدل: R2 RMV 0025 S پمپ وکیوم 40m³/h مدل: R2 RMV 0040 S پمپ وکیوم 250m³/h مدل: R2 RMV 0250 A پمپ وکیوم 300m³/h مدل: R2 RMV 0300 A

کاربردها

- ساکشن های مرکزی پزشکی ، صنعتی و دارو سازی در حجم های متوسط
- وکیوم فرمینگ ظروف مواد غذایی و لبنی و دارویی
- اتوکلاوهای صنعتی بیمارستانی
- بسته بندی مواد غذایی تحت خلا
- دستگاه های چاپ ظروف یکبار مصرف و کپسول های دارو



پمپ وکیوم 63m³/h مدل: R2 RMV 0063 S پمپ وکیوم 100m³/h مدل: R2 RMV 0100 S

کاربردها

- مورد استفاده در مصارف صنعتی
- ساکشن های مرکزی پزشکی ، صنعتی و دارو سازی در حجم های متوسط
- وکیوم فرمینگ ظروف مواد غذایی و لبنی و دارویی
- اتوکلاوهای صنعتی بیمارستانی
- بسته بندی مواد غذایی تحت خلا
- دستگاه های چاپ ظروف یکبار مصرف و کپسول های دارو
- دستگاه های تغلیظ مواد غذایی و شیمیایی
- فوت و مک دستگاه های چاپ و صحافی
- دستگاه های تصفیه و بازیافت روغن های سوخته
- صنایع نفت ، گاز ، پتروشیمی و نیروگاهی
- پرس های وکیوم



پمپ وکیوم 160m³/h مدل: R2 RMV 0160 A پمپ وکیوم 200m³/h مدل: R2 RMV 0200 A

کاربردها

- وکیوم میزهای چوب
- پرس های وکیوم
- مورد استفاده در مصارف و دستگاه های صنعتی
- ساکشن های مرکزی بیمارستانی، صنعتی و دارو سازی حجم های بالا
- وکیوم فرمینگ ظروف مواد غذایی، دارویی و لبنی
- اتوکلاوهای صنعتی بیمارستانی
- دستگاه تصفیه و بازیافت روغن های سوخته
- صنایع، نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی
- دستگاه های تغلیظ مواد غذایی و شیمیایی
- بسته بندی مواد غذایی تحت خلا
- فوت و مک دستگاه های چاپ و صحافی

